
# PN FS 90

Пресс-ниппель, BES, угол 90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| **Соединение 1** | Патрубок |
| **Форма уплотнения 1** | Соединение с режущим кольцом |
| **Сокращение** | BES |
| **Норма** | ISO 8434-1 |
| **Серия** | Тяжелый |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



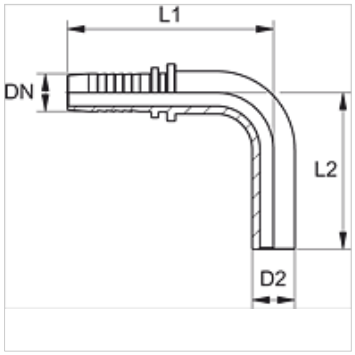


## Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).
Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.
Не использовать в новых конструкциях; рекомендуется: PN...AOS...90.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 04 FS 90** | 5 | 3 | 3/16" | 630,0 | 8,0 | 59,0 | 37,0 |
| **PN 06 FS 04 90** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 8,0 | 56,5 | 43,5 |
| **PN 06 FS 90** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 10,0 | 56,5 | 44,5 |
| **PN 06 FS 08 90** | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | 12,0 | 56,5 | 44,5 |
| **PN 08 FS 90** | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | 12,0 | 57,0 | 46,5 |
| **PN 10 FS 90** | 10 | 6 | 3/8" | 630,0 | 14,0 | 58,5 | 60,5 |
| **PN 13 FS 08 90** | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 12,0 | 58,5 | 46,5 |
| **PN 13 FS 10 90** | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 14,0 | 70,5 | 61,5 |
| **PN 13 FS 90** | 12 | 8 | 1/2" | 400,0 | 16,0 | 71,5 | 63,5 |
| **PN 16 FS 13 90** | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 16,0 | 76,0 | 63,5 |
| **PN 16 FS 90** | 16 | 10 | 5/8" | 400,0 | 20,0 | 83,0 | 80,5 |
| **PN 20 FS 16 90** | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 20,0 | 100,0 | 80,0 |
| **PN 20 FS 90** | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | 25,0 | 100,0 | 85,5 |
| **PN 25 FS 20 90** | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 25,0 | 127,5 | 94,5 |
| **PN 25 FS 90** | 25 | 16 | 1" | 250,0 | 30,0 | 127,5 | 99,5 |
| **PN 32 FS 25 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 30,0 | 135,0 | 99,5 |
| **PN 32 FS 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | 38,0 | 156,0 | 105,0 |
| **PN 40 FS 32 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 250,0 | 38,0 | 159,5 | 105,0 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **PN FS 90 VA** | Пресс-ниппель, BES, угол 90°, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*