


PN SFK 90

Пресс-ниппель, SFK, угол 90°

HANSA**FLEX**

Свойства

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE для Komatsu
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Подходит для	Komatsu
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

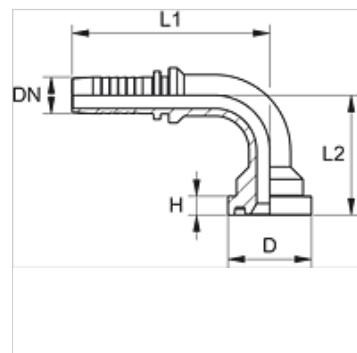

Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (мм)	H (мм)	L1 (мм)	L2 (мм)
PN 16 SFK 90	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,1	91,0	56,0