


# SIN FL 90

Пресс-ниппель, BEL, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Сокращение	BEL
Норма	ISO 8434-1
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

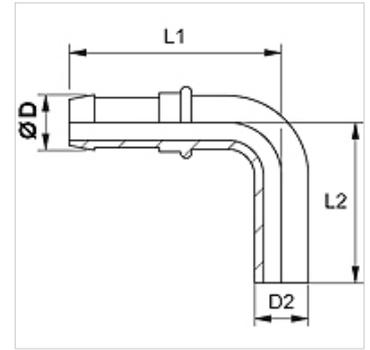

## Указание

Не использовать в новых конструкциях; рекомендуется: SIN...AFL...90.

Подходящую обжимку выбрать в соответствии с типом шланга.

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...).

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

## Дополнительные элементы

VOM	Штуцер предварительно смонтированный
-----	--------------------------------------