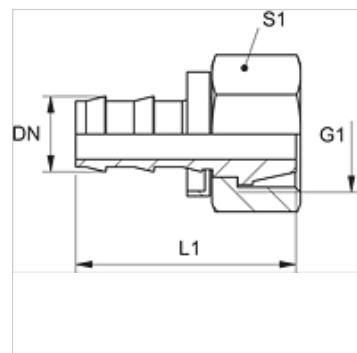


Свойства

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Сокращение | DKR |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

**Изделие**

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (мм) | S1 |
|--------------------|----|--------|-------|------------|------------|----|
| TR 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 28 | 17 |
| TR 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 34 | 20 |
| TR 10 AB 13 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/2" -14 | - | - |