


# TRP HB

Пресс-арматура, AGR

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Сокращение	AGR
Норма	ISO 8434-6 BS 5200
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

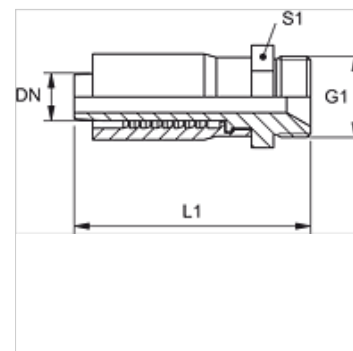

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	L1 (mm)	S1
TRP 04 HB 02	5	3	3/16"	G 1/8" -28	49,0	14
TRP 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2" -14	73,0	24