


### Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Благодаря специальной форме гофрировки пригоден для применения в пищевой и химической промышленности |
| <b>Исполнение</b>         | кольцевое гофрирование<br>одностенный<br>wide corrugated   |
| <b>Свойства</b>           | Шлангопровод согласно DIN 2827   |
| <b>Материал шланга</b>    | Высококачественная сталь 1.4404  |
| <b>Оплетка</b>            | без оплетки  |
| <b>Норма</b>              | DIN EN ISO 10380   |
| <b>Температура min.</b>   | -200 °C  |
| <b>Температура max.</b>   | 550 °C   |
| <b>Температура</b>        | только для шланга  |

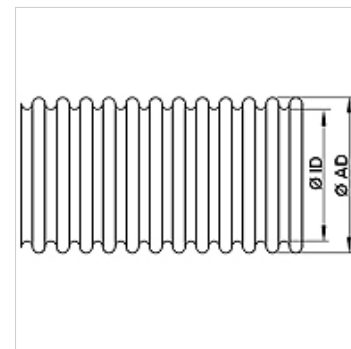

### Указание

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.

Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

### Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Изделие

| Наименование | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Допуски Дв / Дн<br>(mm) | Радиус изгиба, статический<br>(mm) | Рабочее давление при 20°C (стат.)<br>(bar) |
|--------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| FBO 006      | 6,20         | 9,80         | 0,30                    | 10                                 | 18,0                                       |
| FBO 008      | 8,50         | 13,60        | 0,30                    | 14                                 | 14,0                                       |
| FBO 010      | 10,40        | 16,20        | 0,30                    | 16                                 | 10,0                                       |
| FBO 013      | 12,40        | 18,60        | 0,40                    | 24                                 | 12,0                                       |
| FBO 016      | 15,40        | 22,50        | 0,40                    | 29                                 | 7,5  |
| FBO 020      | 20,30        | 28,30        | 0,40                    | 35                                 | 4,3  |
| FBO 025      | 25,40        | 34,80        | 0,40                    | 42                                 | 3,0  |
| FBO 032      | 32,30        | 43,40        | 0,50                    | 51                                 | 3,3  |
| FBO 040      | 40,20        | 52,40        | 0,50                    | 61                                 | 2,2  |
| FBO 050      | 50,00        | 64,80        | 0,60                    | 73                                 | 2,1  |
| FBO 065      | 64,90        | 80,90        | 0,70                    | 89                                 | 1,3  |
| FBO 080      | 79,60        | 99,60        | 0,80                    | 108                                | 1,4  |
| FBO 100      | 101,50       | 126,50       | 0,80                    | 126                                | 0,5  |
| FBO 125      | 126,00       | 152,00       | 1,00                    | 147                                | 0,4  |
| FBO 150      | 149,00       | 174,00       | 1,00                    | 169                                | 0,3  |

### Варианты изделия

|     |  |
|-----|--|
| FBA | Металлический шланг, 1 оплетка из 1.4301 |
|-----|--|