


K IR

Соединитель, крестообразный

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Соединение 1 - 4 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 - 4 | Форма А |
| Модель | Навинчиваемый штуцер |
| Конструкция | К-образная форма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

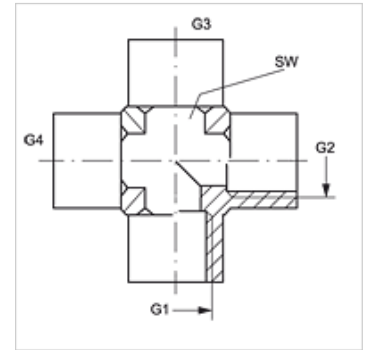

Изделие

| Наименование | G1 – G4 | SW (mm) |
|--------------|------------|------------|
| K IR 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| K IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| K IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| K IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| K IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| K IR 16 | G 1" -11 | 41 |

SW = размер под ключ