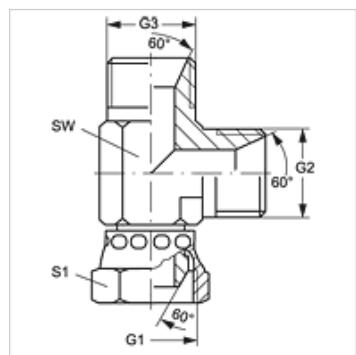


**Свойства**

Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Соединение 2 + 3	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 60°
Модель	Навинчивающийся штуцер с регулировкой положения
Конструкция	L-образная форма
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

**Изделие**

Наименование	G1	G2 + G3	SW (мм)	S1
L AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
L AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
L AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
L AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
L AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55
L AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = размер под ключ

**Варианты изделия**

L AB HB VA Навинчивающийся штуцер, L-образный, нержавеющая сталь