


T HB VA

Соединительный штуцер, Т-образный

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Соединение 1 - 3 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 - 3 | Внутренний конус 60° |
| Модель | Соединительный штуцер |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Материал | нержавеющая сталь |

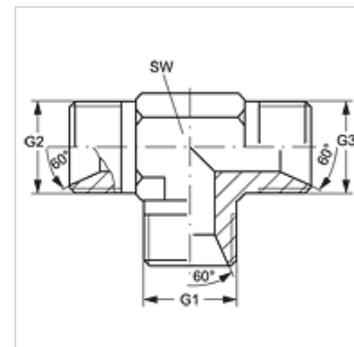

Изделие

| Наименование | G1 – G3 | SW (mm) |
|--------------|--------------|------------|
| T HB 02 VA | G 1/8" -28 | 11 |
| T HB 04 VA | G 1/4" -19 | 14 |
| T HB 06 VA | G 3/8" -19 | 19 |
| T HB 08 VA | G 1/2" -14 | 22 |
| T HB 12 VA | G 3/4" -14 | 27 |
| T HB 16 VA | G 1" -11 | 33 |
| T HB 20 VA | G 1.1/4" -11 | 41 |
| T HB 24 VA | G 1.1/2" -11 | 48 |
| T HB 32 VA | G 2" -11 | 64 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

| | |
|------|--|
| T HB | Соединительный штуцер, Т-образный, Сталь |
|------|--|