


# T IN HJ

Навинчиваемый штуцер, Т-образный

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Внутренняя резьба NPT
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Соединение 2 + 3	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 2 + 3	Наружный конус 74°
Модель	Навинчиваемый штуцер
Конструкция	Т-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

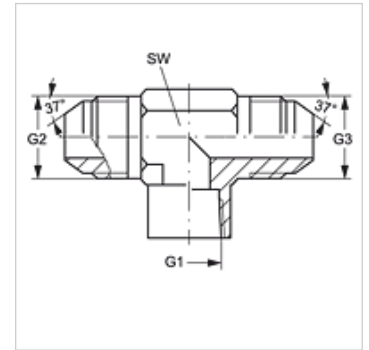

## Изделие

Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
T IN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
T IN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
T IN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
T IN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
T IN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
T IN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
T IN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
T IN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
T IN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	33
T IN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	41
T IN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	48
T IN 24 HJ	1.1/2" -11,5 NPT	1.7/8" -12 UN	64

SW = размер под ключ

## Варианты изделия

T IN HJ VA Навинчиваемый штуцер, Т-образный, нержавеющая сталь