


### Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Форма В
Соединение 2	Измерительное соединение M 16 x 2
Модель	Ввертный штуцер с измерительным соединением
Комплект поставки	С колпачком
Температура min.	-25 °C
Температура max.	100 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

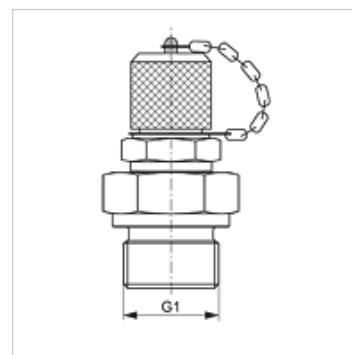

### Изделие

Наименование	G1	Макс. рабочее давление (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1.1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1.1/2" -11	250

### Запасные части

HFM VK Колпачок