


# HFM T HL 16 / HFM T HS 16

Измерительное соединение, серия M16 x 1,5

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1 + 2       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 + 2 | Внутренний конус 24°                        |
| Соединение 3           | Измерительное соединение M 16 x 1,5         |
| Конструкция            | T-образная форма                            |
| Норма                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                      |
| Комплект поставки      | С колпачком                                 |
| Температура min.       | -20 °C                                      |
| Температура max.       | 100 °C                                      |
| Материал               | Сталь                                       |
| Защита поверхности     | Гальваническое покрытие                     |

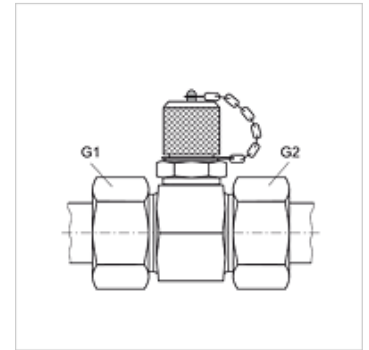

## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

## Изделие

| Наименование   | Серия | Наружный Ø трубы (mm) | G1 + G2    | Макс. рабочее давление (bar) |
|----------------|-------|-----------------------|------------|------------------------------|
| HFM T HL 04-16 | L     | 6                     | M 12 x 1,5 | 315                          |
| HFM T HL 06-16 | L     | 8                     | M 14 x 1,5 | 315                          |
| HFM T HL 08-16 | L     | 10                    | M 16 x 1,5 | 315                          |
| HFM T HL 10-16 | L     | 12                    | M 18 x 1,5 | 315                          |
| HFM T HL 13-16 | L     | 15                    | M 22 x 1,5 | 315                          |
| HFM T HL 16-16 | L     | 18                    | M 26 x 1,5 | 315                          |
| HFM T HL 20-16 | L     | 22                    | M 30 x 2   | 160                          |
| HFM T HL 25-16 | L     | 28                    | M 36 x 2   | 160                          |
| HFM T HL 32-16 | L     | 35                    | M 45 x 2   | 160                          |
| HFM T HL 40-16 | L     | 42                    | M 52 x 2   | 160                          |
| HFM T HS 03-16 | S     | 6                     | M 14 x 1,5 | 630                          |
| HFM T HS 04-16 | S     | 8                     | M 16 x 1,5 | 630                          |
| HFM T HS 06-16 | S     | 10                    | M 18 x 1,5 | 630                          |
| HFM T HS 08-16 | S     | 12                    | M 20 x 1,5 | 630                          |
| HFM T HS 10-16 | S     | 14                    | M 22 x 1,5 | 630                          |
| HFM T HS 13-16 | S     | 16                    | M 24 x 1,5 | 400                          |
| HFM T HS 16-16 | S     | 20                    | M 30 x 2   | 400                          |
| HFM T HS 20-16 | S     | 25                    | M 36 x 2   | 400                          |
| HFM T HS 25-16 | S     | 30                    | M 42 x 2   | 400                          |
| HFM T HS 32-16 | S     | 38                    | M 52 x 2   | 315                          |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая

## Запасные части

HFM VK Колпачок