


LKS IR

Штекер вставной муфты (воздух)

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Модель | Штекер БРС |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Штекер Ø 7,2 мм |
| Материал | Латунь |

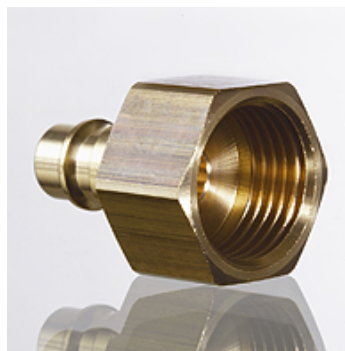

Изделие

| Наименование | Соединительная резьба | Рабочее давление, бар | SW (mm) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| LKS 02 IR | G 1/8" -28 | PN 35 | 13 |
| LKS 06 IR | G 1/4" -19 | PN 35 | 17 |
| LKS 10 IR | G 3/8" -19 | PN 35 | 19 |
| LKS 13 IR | G 1/2" -14 | PN 35 | 24 |

SW = размер под ключ