

# TR T VB T

Соединитель для трубы Tecalan

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Особые признаки** Проверено технадзором TÜV


**Конструкция** Т-образная форма

**Модель** Вставной соединитель

**Материал** Сталь

**Защита поверхности** Гальваническое покрытие

**Рабочее давление** Max. 10 bar

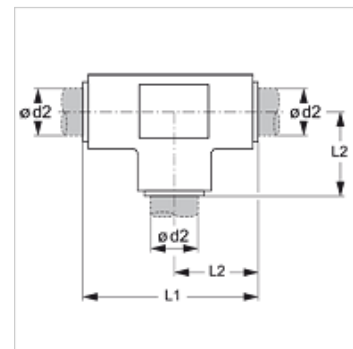

## Изделие

Наименование	$\varnothing d2$ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
TR 06 T VB T	6	42,0	21,0
TR 08 T VB T	8	45,8	22,8
TR 10 T VB T	10	54,2	27,1
TR 12 T VB T	12	64,2	32,1
TR 15 T VB T	15	77,0	38,5