


SRS 1-6 LI

Винт с шлицевой головкой для однотрубного хомута

HANSA**FLEX**

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Модель | Для однотрубных хомутов |
| Серия | Легкий |
| Норма | DIN 84 (ISO 1207) |
| Комплект поставки | с подкладной шайбой |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

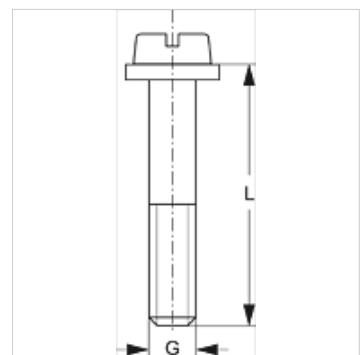

Изделие

| Наименование | Размер хомута | G | L (мм) |
|--------------|---------------|-----|-----------|
| SRS LI 1 | 0 - 1 | M 6 | 20 |
| SRS LI 2 | 2 | M 6 | 25 |
| SRS LI 3 | 3 | M 6 | 30 |
| SRS LI 4 | 4 | M 6 | 35 |
| SRS LI 5 | 5 | M 6 | 50 |
| SRS LI 6 | 6 | M 6 | 60 |

Варианты изделия

SRS 1-6 LI V4 Винт с шлицевой головкой для однотрубного хомута, нержавеющая сталь 1.4571

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

A 1-6 Компоновка группы A 1-6