


SRS 1-6 SP L

Приварная и резьбовая пластина, длинная

HANSA**FLEX**

Свойства

Модель	Для однотрубных хомутов
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Материал	Сталь
Захист поверхности	Фосфатирование

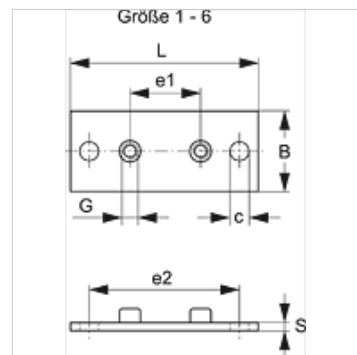

Изделие

Наименование	Размер хомута	B (мм)	C (мм)	e1 (мм)	e2 (мм)	G	L (мм)	S (мм)
SRS SP L 1 A	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Варианты изделия

SRS 1-6 SP L V4 Приварная и резьбовая пластина, длинная, нержавеющая сталь 1.4571

SRS 1-6 SP L VZ Приварная и резьбовая пластина, длинная, Гальваническое покрытие

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

A 1-6 Компоновка группы А 1-6