


SRS 1-6 SP L V4

Приварная и резьбовая пластина, длинная

HANSA**FLEX**

Свойства

Модель	Для однотрубных хомутов
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Материал	нержавеющая сталь 1.4571

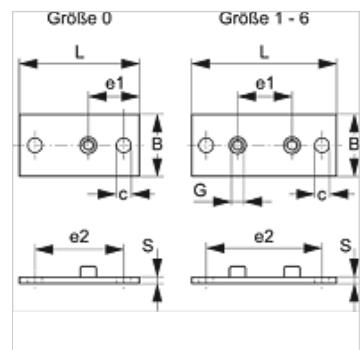

Изделие

Наименование	Размер хомута	B (мм)	c (мм)	e1 (мм)	e2 (мм)	G	L (мм)	S (мм)
SRS SP L 1 A V4	1	30	7	20	50	M 6	64	3
SRS SP L 2 V4	2	30	7	26	56	M 6	70	3
SRS SP L 3 V4	3	30	7	33	64	M 6	78	3
SRS SP L 4 V4	4	30	7	40	73	M 6	87	3
SRS SP L 5 V4	5	30	7	52	86	M 6	100	3
SRS SP L 6 V4	6	30	7	66	100	M 6	116	3

Варианты изделия

SRS 1-6 SP L	Приварная и резьбовая пластина, длинная, Фосфатирование
SRS 1-6 SP L VZ	Приварная и резьбовая пластина, длинная, Гальваническое покрытие