


Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Модель | Для однотрубных хомутов |
| Серия | Легкий |
| Норма | DIN 3015-1 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

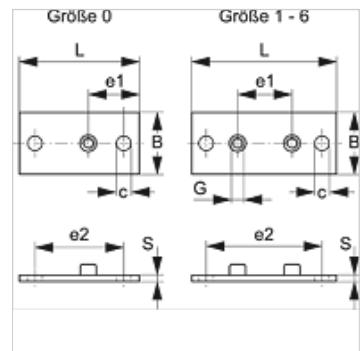

Изделие

| Наименование | Размер хомута | B (мм) | c (мм) | e1 (мм) | e2 (мм) | G | L (мм) | S (мм) |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 A VZ | 1 | 30 | 7 | 20 | 50 | M 6 | 64 | 3 |
| SRS SP L 2 VZ | 2 | 30 | 7 | 26 | 56 | M 6 | 70 | 3 |
| SRS SP L 3 VZ | 3 | 30 | 7 | 33 | 64 | M 6 | 78 | 3 |
| SRS SP L 4 VZ | 4 | 30 | 7 | 40 | 73 | M 6 | 87 | 3 |
| SRS SP L 5 VZ | 5 | 30 | 7 | 52 | 86 | M 6 | 100 | 3 |
| SRS SP L 6 VZ | 6 | 30 | 7 | 66 | 100 | M 6 | 116 | 3 |

Варианты изделия

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| SRS 1-6 SP L | Приварная и резьбовая пластина, длинная, Фосфатирование |
| SRS 1-6 SP L V4 | Приварная и резьбовая пластина, длинная, нержавеющая сталь 1.4571 |