


SRS 1-6 SP R

Рядная приварная пластина, однотрубный хомут

HANSA**FLEX**

Свойства

Модель	Для однотрубных хомутов
Серия	Легкий
Норма	DIN 3015-1
Материал	Сталь
Захист поверхности	Фосфатирование

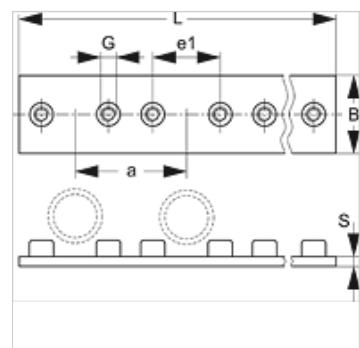

Описание

Число креплений: размер хомута 1-3 = для 10 хомутов; размер хомута 4-6 = для 5 хомутов.

Изделие

Наименование	Размер хомута	a (мм)	B (мм)	e1 (мм)	G	L (мм)	S (мм)
SRS SP R 1 A	1	35	30	20	M 6	349	3
SRS SP R 2	2	43	30	26	M 6	427	3
SRS SP R 3	3	52	30	33	M 6	516	3
SRS SP R 4	4	60	30	40	M 6	297	3
SRS SP R 5	5	75	30	52	M 6	370	3
SRS SP R 6	6	90	30	66	M 6	446	3

Варианты изделия

SRS 1-6 SP R VZ Рядная приварная пластина, однотрубный хомут, Гальваническое покрытие

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

A 1-6

Компоновка группы А 1-6