


SRS 1-6 SPW

Угловые приварные и привинчиваемые пластины

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Конструкция | Угол 90° |
| Модель | Для однострубных хомутов |
| Серия | Легкий |
| Норма | DIN 3015-1 |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Фосфатирование |

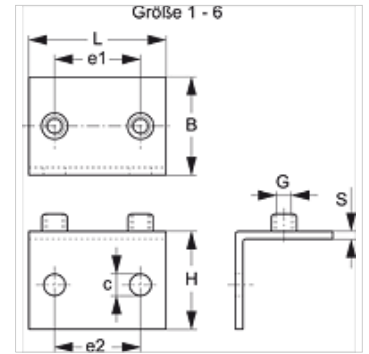

Изделие

| Наименование | Размер хомута | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | H (mm) | L (mm) | S (mm) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| SRS SPW 1 A | 1 | 30 | 6,6 | 20,0 | 20 | M 6 | 30 | 36,0 | 3 |
| SRS SPW 2 | 2 | 30 | 6,6 | 26,0 | 26 | M 6 | 30 | 42,0 | 3 |
| SRS SPW 3 | 3 | 30 | 6,6 | 33,0 | 33 | M 6 | 30 | 50,0 | 3 |
| SRS SPW 4 | 4 | 30 | 6,6 | 40,0 | 40 | M 6 | 30 | 59,0 | 3 |
| SRS SPW 5 | 5 | 30 | 6,6 | 52,0 | 52 | M 6 | 30 | 72,0 | 3 |
| SRS SPW 6 | 6 | 30 | 6,6 | 66,0 | 66 | M 6 | 30 | 88,0 | 3 |

Варианты изделия

SRS 1-6 SPW V4 Угловые приварные и привинчиваемые пластины, нержавеющая сталь 1.4571

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

A 1-6 Компоновка группы A 1-6