


SRS AF D

Унифицированный винт для двухтрубного хомута

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Для двухтрубных хомутов
Норма	DIN 3015-3
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

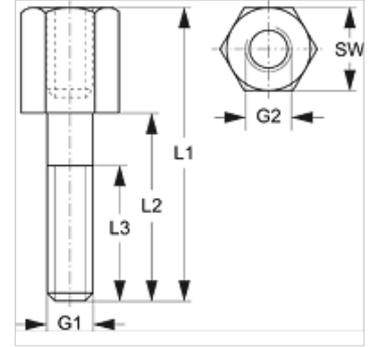

Изделие

Наименование	Размер хомута	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
SRS AF 1 D	1	M 6	M 6	34	20	16	11
SRS AF 2 D	2	M 8	M 8	33	20	16	12
SRS AF 3 D	3	M 8	M 8	45	30	16	12
SRS AF 4 D	4	M 8	M 8	50	35	16	12
SRS AF 5 D	5	M 8	M 8	62	47	16	12

Варианты изделия

SRS AF D V4 Унифицированный винт для двухтрубного хомута, нержавеющая сталь 1.4571

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

В А Компоновка группы В, монтаж