


SRS AS D

Винт с шестигранной головкой для двухтрубного хомута

HANSA**FLEX**

Свойства

Модель	Для двухтрубных хомутов
Норма	DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал	Сталь
Захист поверхности	Гальваническое покрытие

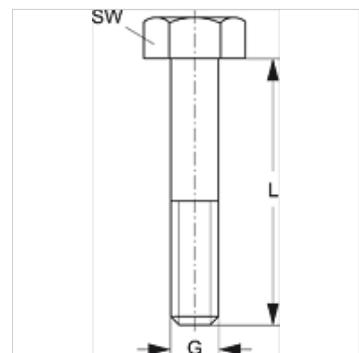

Изделие

Наименование	Размер хомута	G	L (мм)	SW (мм)
SRS AS 1 D	1	M 6	35	10
SRS AS 2 D	2	M 8	35	13
SRS AS 3 D	3	M 8	45	13
SRS AS 4 D	4	M 8	50	13
SRS AS 5 D	5	M 8	60	13

Варианты изделия

SRS AS D V4 Винт с шестигранной головкой для двухтрубного хомута, нержавеющая сталь 1.4571

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

B Компоновка группы B