


SRS AS D

Винт с шестигранной головкой для двухтрубного хомута

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Для двухтрубных хомутов
Норма	DIN 931 (ISO 4014) или DIN 933 (ISO 4017)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

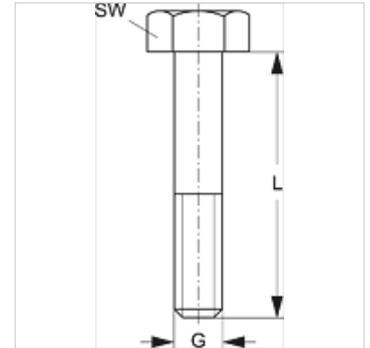

Изделие

Наименование	Размер хомута	G	L (mm)	SW (mm)
SRS AS 1 D	1	M 6	35	10
SRS AS 2 D	2	M 8	35	13
SRS AS 3 D	3	M 8	45	13
SRS AS 4 D	4	M 8	50	13
SRS AS 5 D	5	M 8	60	13

Варианты изделия

SRS AS D V4 Винт с шестигранной головкой для двухтрубного хомута, нержавеющая сталь 1.4571

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

B Компоновка группы B