


# SRS SM

Гайка несущей направляющей

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Модель             | Для однострубных и двухтрубных хомутов |
| Серия              | Легкий                                 |
| Норма              | DIN 3015-1                             |
| Материал           | Сталь и резина                         |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                |

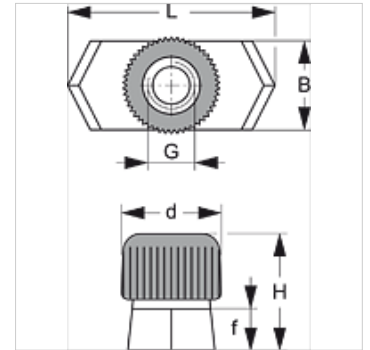

## Описание

Для хомутов любых размеров легкой серии и для двухтрубных хомутов размера 1.

## Изделие

| Наименование | Размер хомута | B<br>(mm) | d<br>(mm) | f<br>(mm) | G   | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SM       | 0 - 6         | 10,4      | 12        | 5         | M 6 | 14,5      | 25,4      |

## Варианты изделия

SRS SM V4 Гайка несущей направляющей, нержавеющая сталь 1.4571

## Является дополнительным элементом к следующим изделиям

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| A 1-6 | Компоновка группы A 1-6 |
| A 0   | Компоновка группы A 0   |