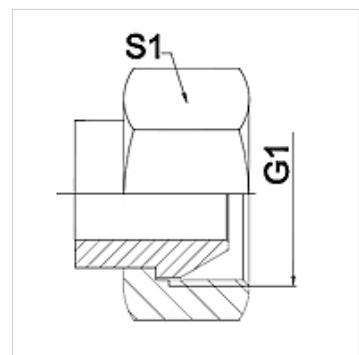


Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Норма	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Сокращение	DKR
Конструкция	прямые
Материал	сталь (свариваемая)

**Указание**

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (мм)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1 1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1 1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

Варианты изделия

WA AB VA Соединение ... AB, VA, нержавеющая сталь