


Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Норма	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Сокращение	DKR
Конструкция	прямые
Материал	нержавеющая сталь

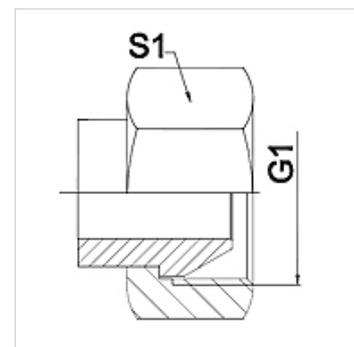

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

Варианты изделия

WA AB Соединение ... AB, сталь, сталь (свариваемая)