
# WA AB VA

Соединение ... AB, VA

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| **Соединение 1** | Гаечная резьба BSP |
| **Форма уплотнения 1** | Наружный конус 60° |
| **Норма** | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Сокращение** | DKR |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



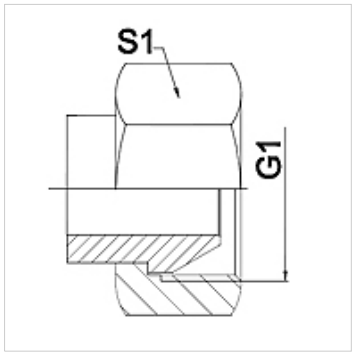


## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 AB VA** | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| **WA 010 AB VA** | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| **WA 013 AB VA** | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| **WA 016 AB VA** | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| **WA 020 AB VA** | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| **WA 025 AB VA** | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| **WA 032 AB VA** | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| **WA 040 AB VA** | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| **WA 050 AB VA** | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **WA AB** | Соединение ... AB, сталь, сталь (свариваемая) |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*