
HK ARE

Редукционный клапан ARE

Свойства

Исполнение	с непосредственным управлением исполнение R с малой внутренней утечкой
Рабочее давление	до 500 бар



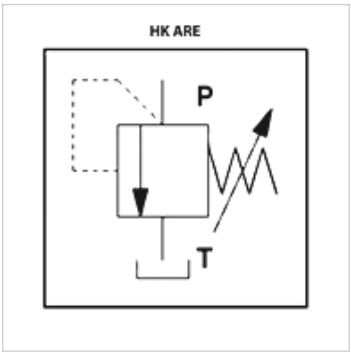

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Изделие

Наименование	Диапазон регулировки давления, бар	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Соединение P	Соединение T	Вес (kg)
HK ARE 06 100 R	3 - 100	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 210 R	10 - 210	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 350 R	15 - 350	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 06 500 R	30 - 500	40	140	62	G 1/4"	G 3/8"	1,0
HK ARE 15 15 R	2 - 15	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 75 R	4 - 75	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 150 R	8 - 150	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3
HK ARE 15 250 R	8 - 250	75	165	62	G 1/2"	G 1/2"	1,3

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.