

HK AZ52 DRV


Дроссельный обратный клапан 700 бар

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление макс. 700 бар

Объемный поток макс. 25 л/мин

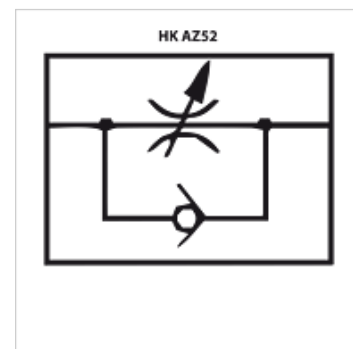

Указание

Резьбовые соединения не входят в поставку

Изделие

| Наименование | Резьба | Вес (kg) |
|--------------|----------|----------|
| HK AZ 5255 | 3/8" NPT | 0,94 |

Принадлежности

| | |
|-------------|--|
| NY 2100 | Термопластичный шланг сверхвысокого давления |
| GKS | Резиновая защита от изломов |
| PNY 2100 HN | Прессуемый ниппель, AGN |
| PHY 2100 | Прессуемая обойма, NY 2100 |
| SKL HN SP | Подвижная половина резьбовой муфты |
| SKL ZUBS SP | Пылезашита для SKL...SP |
| SKF IN SP | Жесткая половина резьбовой муфты |
| SKF ZUBS SP | Пылезашита для SKF...SP |