



НК ВЕК

Гидравлический бак ВЕК (без очистного отверстия)

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	без очистного отверстия, с уплотнением
Материал	Сталь Уплотнение: БНК

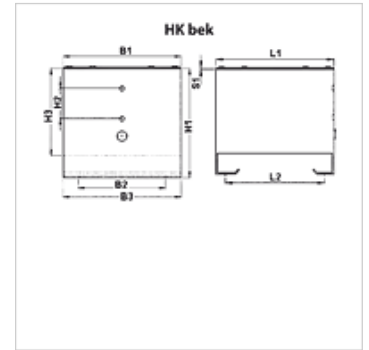

Указание

спускной винт G1/2" до НКВЕК60 / G1" с НКВЕК75

Описание

Резервуары из высококачественной стали, с пескоструйной обработкой, загрунтованные внутри и снаружи высококачественной цинконаполненной краской, стойкой к гидравлическим маслам на минеральной основе. Все резервуары проходят 100%-ную проверку на герметичность.

Изделие

Наименование	Полезный объем V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	H3 (mm)	S1 (mm)	Вес (kg)
НК ВЕК 12	16	298	275	310	220	260	76	310	220	4	17
НК ВЕК 20	26	298	325	400	220	350	76	310	270	4	23
НК ВЕК 35	40	298	400	470	220	420	76	310	345	5	30
НК ВЕК 50	58	388	420	500	310	450	76	400	365	5	39
НК ВЕК 60	69	388	445	550	310	500	76	400	390	5	43
НК ВЕК 75	85	388	530	550	310	500	127	400	475	5	46
НК ВЕК 100	109	388	530	700	310	650	127	400	475	6	57
НК ВЕК 150	175	488	620	750	410	700	127	500	565	6	77
НК ВЕК 225	267	588	650	900	510	850	127	600	595	8	110
НК ВЕК 300	339	688	700	900	610	850	127	700	645	8	127