

# HK DBV R


Редукционный клапан 700 бар

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление макс. 700 бар

Объемный поток макс. 40 л/мин

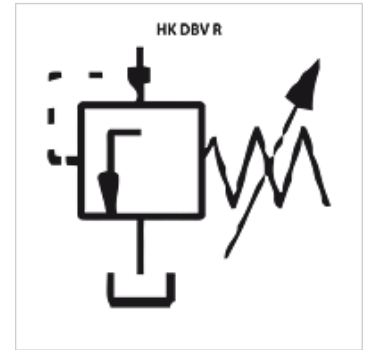

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Изделие

Наименование	Резьба	Q max. (L/min)	Вес (kg)
HK DBV 4 R	G 3/8"	12	0,3
HK DBV 5 R	G 1/2"	20	0,4
HK DBV 6 R	G 3/4"	40	0,7

## Принадлежности

NY 2100	Термопластичный шланг сверхвысокого давления
GKS	Резиновая защита от изломов
PNY 2100 HN	Прессуемый ниппель, AGN
PHY 2100	Прессуемая обойма, NY 2100
SKL HN SP	Подвижная половина резьбовой муфты
SKL ZUBS SP	Пылезащита для SKL...SP
SKF IN SP	Жесткая половина резьбовой муфты
SKF ZUBS SP	Пылезащита для SKF...SP