


Свойства

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 160 бар
Объемный поток	макс. 50 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9

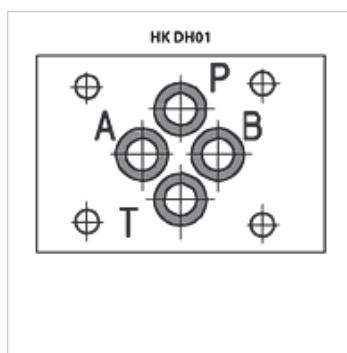

Описание

Механическое управление посредством рукоятки

Рукоятка устанавливается со стороны "A"

Указания по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу

Изделие

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня	Исполнение	Вес (kg)
HK DH01 20	4/2	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	пружинный возврат
HK DH01 21	4/2	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	пружинный возврат
HK DH01 50	4/2	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[PA/BT]	2 паза
HK DH01 51	4/2	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[PA/BT]	2 паза
HK DH01 10	4/3	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0
HK DH01 11	4/3	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0
HK DH01 13	4/3	положит. (закрыт)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	пружинный возврат в позицию 0
HK DH01 14	4/3	отрицат. (открыт)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат в позицию 0
HK DH01 40	4/3	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	3 паза
HK DH01 41	4/3	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	3 паза
HK DH01 43	4/3	положит. (закрыт)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	3 паза
HK DH01 44	4/3	отрицат. (открыт)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	3 паза

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3