


НК HR 01

Обратный клапан

Свойства

| | |
|------------------|-------------------------|
| Исполнение | Клапан блочного монтажа |
| Рабочее давление | макс. 350 бар |
| Объемный поток | макс. 60 л/мин |
| Соединение | ISO/Cetop 03 NG6 |

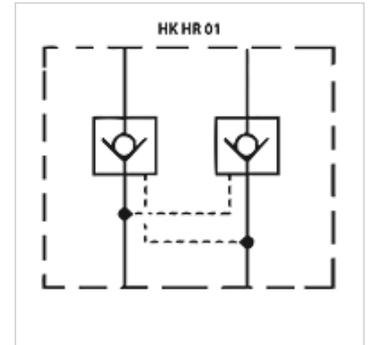

Описание

Клапан блочного монтажа для установки при многослойном вертикальном сопряжении с клапанами ISO/Cetop 03 NG6

Указания по заказу

Другие клапаны блочного монтажа по запросу

Изделие

| Наименование | действует в канале | Исполнение | Высота пластины (mm) | Вес (kg) |
|--------------|--------------------|---|----------------------|----------|
| НК HR 011 | P | с непосредственной настройкой | 40 | 1,40 |
| НК HR 012 | A + B | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3 | 40 | 1,05 |
| НК HR 013 | A | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3 | 40 | 1,40 |
| НК HR 014 | B | управляемый коэффициент регулирования перепуском 1: 3,3 | 40 | 1,40 |
| НК HR 016 | T | с непосредственной настройкой | 40 | 1,40 |