


HK K REL

Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------|--|
| Исполнение | Пусковое реле с магнитным переключателем |
| Комплект поставки | С контргайкой |

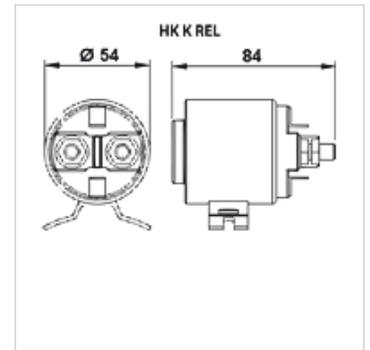

Изделие

| Наименование | Напряжение | Номинальное потребление тока (А) | Потребление тока max. (А) | Вес (kg) |
|--------------|------------|----------------------------------|---------------------------|----------|
| HK K C | 12 В | 150 | 350 | 0,75 |
| HK K C300 | 12 В | 300 | 350 | 1,30 |
| HK K E | 24 В | 150 | 350 | 0,73 |
| HK K F | 48 В | 60 | 200 | 0,71 |

Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|--------------------|--|
| HK K C E-Motor 12V | Электродвигатель постоянного тока 12 В |
| HK K C E-Motor 24V | Электродвигатель постоянного тока 24 В |
| HK K C E-Motor 48V | Электродвигатель постоянного тока 48 В |