


### Свойства

Исполнение	pressure-compensated
Рабочее давление	макс. 300 бар

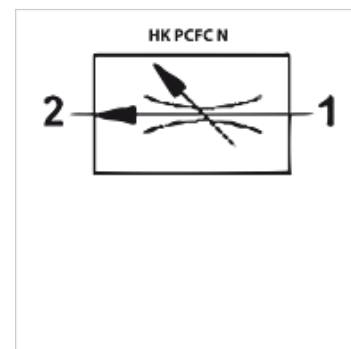

### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Момент затяжки для клапана размером 08 в алюминиевом корпусе: 34-41 Нм

Момент затяжки для клапана размером 08 в стальном корпусе: 47-54 Нм

Момент затяжки для клапана размером 10 в алюминиевом корпусе: 47-54 Нм

Момент затяжки для клапана размером 10 в стальном корпусе: 74-81 Нм

Момент затяжки для клапана размером 12 в алюминиевом корпусе: 74-81 Нм

Момент затяжки для клапана размером 12 в стальном корпусе: 95-102 Нм

### Описание

Регулирование посредством регулировочного винта

макс. отклонение: 5%

Клапаны следует регулировать только в безнапорном состоянии!

### Изделие

Наименование	Q <sub>min.</sub> (L/min)	Q <sub>max.</sub> (L/min)	A (mm)	B (mm)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	Диапазон регуливки при Q <sub>вх. min.</sub> (L/min)	Диапазон регуливки при Q <sub>вх. max.</sub> (L/min)	Вес (kg)
НК РСFC 08 NS0 02	8	22	41,0	28,0	НК GEN 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,17
НК РСFC 08 NS0 03	11	22	41,0	28,0	НК GEN 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,17
НК РСFC 08 NS0 05	19	22	41,0	28,0	НК GEN 38 C 0820	SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,17
НК РСFC 10 NS0 08	30	45	48,3	32,5	НК GEN 38 C1020	SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,17
НК РСFC 12 NS0 15	57	90	49,8	44,5	НК GEN 12 C1220 / НК GEN 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,17
НК РСFC 12 NS0 20	76	90	49,8	44,5	НК GEN 12 C1220 / НК GEN 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	38,0	76,0	0,17

Q<sub>вх.</sub> - объемный расход на входе – Q<sub>макс.</sub> - макс. объемный расход – Q<sub>мин.</sub> - мин. объемный расход для функции регулирования

### Принадлежности

НК GEN 20 AL	Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода алюминий
НК GEN 20 GGG	Корпус клапана для ввинчиваемого клапана SAE 2 хода GGG40