


# HK ROTEX Z

Муфта Rotex для шестеренного насоса

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	комбинируется с кронштейном крепления насоса HL HL/PL
Материал	Сталь
Применение	For gear pumps size 2 and size 3

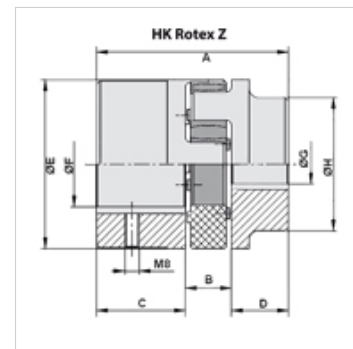

## Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания

Аксиально вставной, прочный на пробой

Малые габаритные размеры, низкий маховой момент

## Изделие

Наименование	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	Ø G (mm)	Ø H (mm)	Двигатель	Насос	Вес (kg)
HK R 28 38 N2A	79	20	35	24	65	38	17,29	35	BG132	BG2 / вал 1:8	1,18
HK R 38 42 N2A	93	24	45	24	80	42	17,29	35	BG160	BG2 / вал 1:8	1,18
HK R 28 38 N3	83	20	35	28	65	38	22,00	48	BG132	BG3 / вал 1:8	1,18
HK R 38 42 N3	97	24	45	28	80	42	22,00	48	BG160	BG3 / вал 1:8	2,06
HK R 42 48 N3	104	26	50	28	95	48	22,00	48	BG180	BG3 / вал 1:8	3,30

## Дополнительные элементы

HK MPK Таблица выбора комбинаций "двигатель-насос" для шестеренных насосов