


HK RZMO A 010

Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

HANSA**FLEX**

Свойства

Исполнение	Пропорциональный клапан для монтажа на соединительной пластине с непосредственным управлением
Комплект поставки	с катушкой, без штекера
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 4 л/мин
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6 (только P + T)

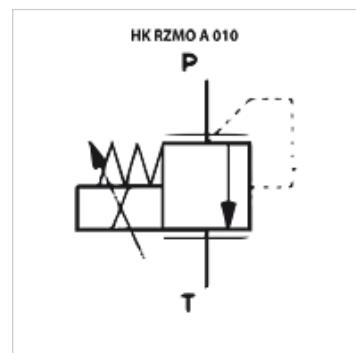

Описание

без встроенного датчика давления (для управления требуется электронная карта типа HK EBM AS)
полностью герметизированные электромагнитные катушки
время срабатывания < 70 мс
гистерезис < 1,5%

Изделие

Наименование	действует в канале	Диапазон регулировки давления min. (bar)	Диапазон регулировки давления max. (bar)	Объемный поток max. (L/min)	Вес (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Принадлежности

HK EBM AS	Пропорциональный усилитель, цифровой
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3