


# HK TS TP

температурный датчик

## Свойства

Материал	нержавеющая сталь
Применение	для измерительного прибора HK PTQCheck

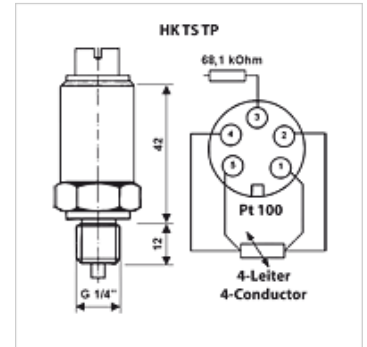

## Описание

Диапазон измерений от -50°C до +120°C  
точность измерения  $\pm 0,2^\circ\text{C}$   
Соединение AG 1/4"  
выходной сигнал 4 - 20mA

## Указания по заказу

Другие принадлежности и измерительные приборы с дополнительными функциями поставляются по запросу.

## Изделие

Наименование	Диапазон измерений	Давление max. (bar)	Давление перегрузки max. (bar)	Соединение	Вес (kg)
HK TS TP 140	от -50 до +120 °C	400	420	G 1/4" - AG	0,1

## Является принадлежностью к следующим изделиям

HK PTQ CHECK Цифровой портативный измерительный прибор 5-канальный

## Дополнительные элементы

HK PML	Отдельный измерительный кабель
HK PQT	Комбинированный измерительный кабель