


Свойства

Исполнение	крепление непосредственно с помощью фланца уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 300 бар
Применение	For hydraulic planetary motors

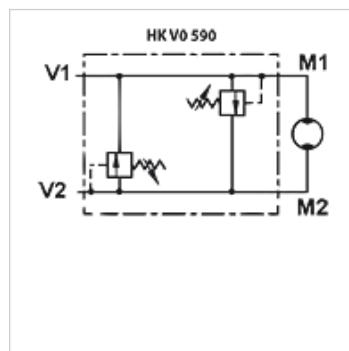

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Указания по заказу

Пружины для других диапазонов регулировки могут поставляться дополнительно.

Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	Для двигателя	Соединение	Диапазон регулировки min. (bar)	Диапазон регулировки max. (bar)	Вес (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Принадлежности

HK VML	Пружины для шокового клапана
HK M HK V0590	Комплект винтов для шокового клапана HK V0590