


# НК V1 501

## Обратный клапан V1501

### Свойства

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Исполнение</b>       | конусный затвор  |
| <b>Материал</b>         | Корпус: оцинкованная сталь<br>Внутренние детали из стали |
| <b>Рабочее давление</b> | макс. 350 бар  |

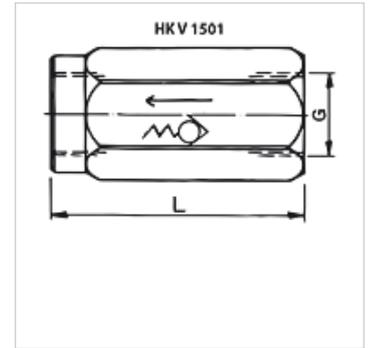

### Изделие

| Наименование   | p max.<br>(bar) | Размыкающее давление<br>(bar) | Q max.<br>(L/min) | G        | L<br>(mm) | SW<br>(mm) | Вес<br>(kg) |
|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------|-----------|------------|-------------|
| НК V1 501 0004 | 350             | 0,5                           | 20                | G 1/4"   | 62        | 19         | 0,12        |
| НК V1 501 0006 | 350             | 0,5                           | 40                | G 3/8"   | 68        | 24         | 0,15        |
| НК V1 501 0008 | 350             | 0,5                           | 60                | G 1/2"   | 77        | 30         | 0,28        |
| НК V1 501 0012 | 300             | 0,5                           | 100               | G 3/4"   | 88        | 36         | 0,28        |
| НК V1 501 0016 | 300             | 0,5                           | 150               | G 1"     | 105       | 41         | 0,35        |
| НК V1 501 0020 | 250             | 0,5                           | 200               | G 1.1/4" | 127       | 55         | 0,40        |

SW = размер под ключ