


# НК V1 865

## Обратный клапан V1865

**HANSA FLEX**

### Свойства

<b>Исполнение</b>	конусный затвор управляемый - двойного действия
<b>Материал</b>	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из закаленной стали
<b>Рабочее давление</b>	макс. 350 бар

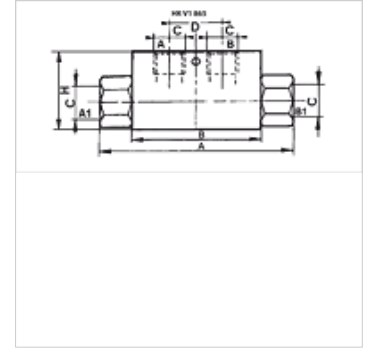

### Изделие

Наименование	р max.	Размыкающее давление	Соотношение регулируя перепуском	Q max.	A	B	C	D	H	Вес
	(bar)	(bar)		(L/min)	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(kg)
НК V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" резьба трубная цилиндрическая BSPP	38	40	0,66
НК V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" резьба трубная цилиндрическая BSPP	38	40	0,66
НК V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" резьба трубная цилиндрическая BSPP	40	50	1,76
НК V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54