


PSGD 100

Прессуемая обойма, SGD 100

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Тип обоймы | без зачистки шланга |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

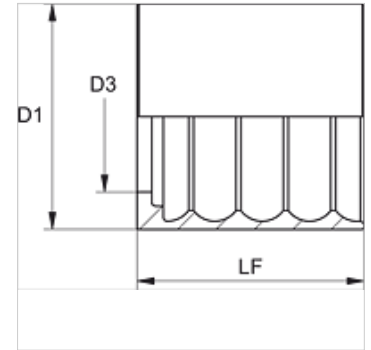

Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|--------------|-----|--------|-------|------------|------------|------------|
| PSGD 125 | 25 | 16 | 1" | 46,0 | 31,5 | 50,0 |
| PSGD 150 | 51 | 32 | 2" | 80,0 | 58,0 | 80,0 |
| PSGD 176 | 76 | 48 | 3" | 108,0 | 85,5 | 80,0 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр