


# WA AFS

Соединение ... AFS, сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24°
Норма	подходит для контрсоединения согласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Сокращение	DKS
Конструкция	прямые
Серия	Тяжелый
Материал	Сталь

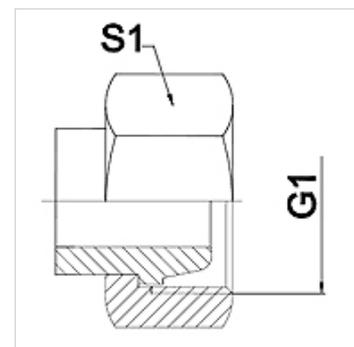

## Указание

Сварная конструкция выполняется только из высококачественной стали  
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Варианты изделия

WA AFS VA Соединение ... AFS, VA, нержавеющая сталь