


## Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24°
Норма	подходит для контрсоединения согласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Сокращение	DKS
Конструкция	прямые
Серия	Тяжелый
Материал	нержавеющая сталь

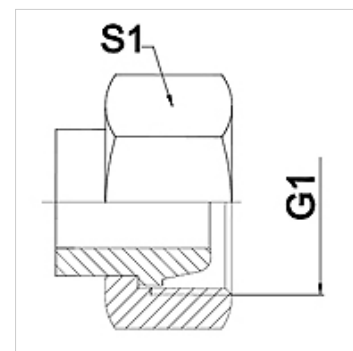

## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	Серия	S1 (mm)
WA 004 AFS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AFS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Варианты изделия

WA AFS Соединение ... AFS, сталь, Сталь