


HK FS

Разделитель потока / объединитель потока FS

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	pressure-compensated
Рабочее давление	макс. 350 бар

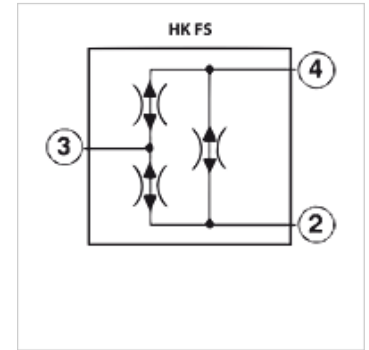

Описание

Dr при макс. номинальном расходе = 20 бар
равная точность при делении и объединении потоков масла
Точность деления в % от суммарного потока масла на соединении 3:
HKFSBS при 12л/мин = 50% ± 2,5%;
HKFSBS при 2,5л/мин = 50% ± 4,5%
HKFSCS при 30л/мин = 50% ± 2,5%;
HKFSCS при 6л/мин = 50% ± 4,5%
при Q < Q_{мин.} точность деления не определена

Изделие

Наименование	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	SW (mm)	Момент затяжки (N-m)	Вес (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

Принадлежности

HK GEN MM	Корпус клапана для картриджных клапанов T-31A
HK GEN MBJ	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов T-31A