


WA AJ

Соединение ... AJ, сталь

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Гаечная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 74°
Норма	SAE J514
Сокращение	DKJ
Конструкция	прямые
Материал	Сталь

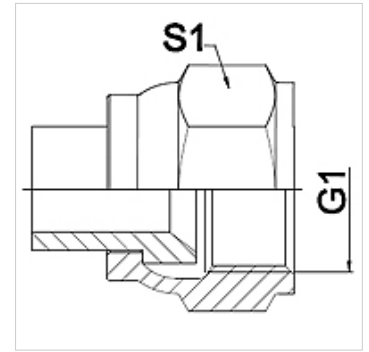

Указание

Сварная конструкция выполняется только из высококачественной стали
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ	25	170	1.5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ	32	140	1.5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ	40	105	1.7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ	50	80	2.1/2" -12 UN	75,0

Варианты изделия

WA AJ VA Соединение ... AJ, VA, нержавеющая сталь