


## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1       | Гаечная резьба UN/UNF                                |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 74°                                 |
| Норма              | SAE J514   |
| Сокращение         | DKJ  |
| Конструкция        | прямые   |
| Материал           | нержавеющая сталь                                    |

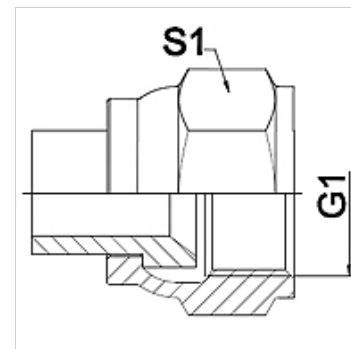

## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1              | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|-----------------|---------|
| WA 006 AJ VA | 6  | 275      | 7/16" -20 UNF   | 14,0    |
| WA 008 AJ VA | 8  | 275      | 1/2" -20 UNF    | 17,0    |
| WA 010 AJ VA | 10 | 275      | 9/16" -18 UNF   | 19,0    |
| WA 013 AJ VA | 13 | 275      | 3/4" -16 UNF    | 24,0    |
| WA 016 AJ VA | 16 | 210      | 7/8" -14 UNF    | 27,0    |
| WA 020 AJ VA | 20 | 210      | 1.11/16" -12 UN | 32,0    |
| WA 025 AJ VA | 25 | 170      | 1.5/16" -12 UN  | 41,0    |
| WA 032 AJ VA | 32 | 140      | 1.5/8" -12 UN   | 50,0    |
| WA 040 AJ VA | 40 | 105      | 1.7/8" -12 UN   | 60,0    |
| WA 050 AJ VA | 50 | 80       | 2.1/2" -12 UN   | 75,0    |

## Варианты изделия

WA AJ Соединение ... AJ, сталь, Сталь