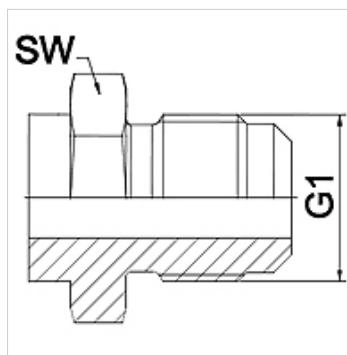


**Свойства**

<b>Область применения</b>	Присоединительная арматура для металлических шлангов
<b>Соединение 1</b>	Наружная резьба UN/UNF
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 74°
<b>Норма</b>	SAE J514
<b>Сокращение</b>	AGJ
<b>Конструкция</b>	прямые
<b>Материал</b>	Сталь

**Указание**

Сварная конструкция выполняется только из высококачественной стали

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

**Указания по заказу**

Другие варианты исполнения по запросу

**Изделие**

Наименование	DN	PN (бар)	G1	SW (мм)
WA 006 HJ	6	345	7/16" -20 UNF	14
WA 008 HJ	8	345	1/2" -20 UNF	14
WA 010 HJ	10	345	9/16" -18 UNF	19
WA 013 HJ	13	310	3/4" -16 UNF	22
WA 016 HJ	16	240	7/8" -14 UNF	24
WA 020 HJ	20	240	1.1/16" -12 UN	27
WA 025 HJ	25	210	1.5/16" -12 UN	36
WA 032 HJ	32	170	1.5/8" -12 UN	46
WA 040 HJ	40	140	1.7/8" -12 UN	50
WA 050 HJ	50	115	2.1/2" -12 UN	65

**Варианты изделия**

WA HJ VA Соединение ... HJ, VA, нержавеющая сталь