

# НК К С E-Motor 48V


Электродвигатель постоянного тока 48 В

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Исполнение** Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения

**Напряжение** 48 В

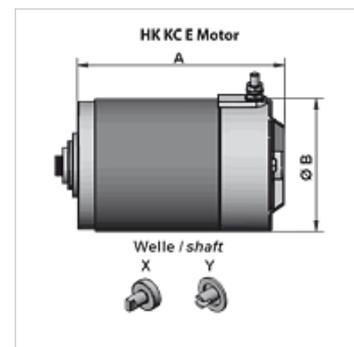

## Изделие

Наименов	A	Ø B	Мо- щно- сть	Направление вращения	Частота вращения max.	Продолжительность включения режим работы S2	Продолжительность включения режим работы S3	Степень защиты	Вал	Вес
	(mm)	(mm)	(kW)		(rpm)	(min)	(%)		Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	(kg)
НК КС 86	183,0	114,0	2,0	правовращающий	2500	1,0	5,0	IP 54	Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

## Принадлежности

**НК К REL** Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока

**НК К CAP** Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока