
# HK K C E-Motor 48V

Электродвигатель постоянного тока 48 В

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | Электродвигатель постоянного тока для промышленного применения |
| **Напряжение** | 48 В |



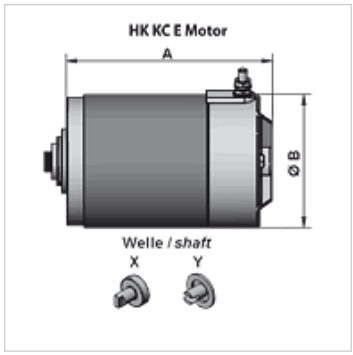


## Изделие

| Наименов | A (mm) | Ø B (mm) | Мощность (kW) | Направление вращения | Частота вращения max. (rpm) | Продолжительность включения режим работы S2 (min) | Продолжительность включения режим работы S3 (%) | Степень защиты | Вал | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK KC 86** | 183,0 | 114,0 | 2,0 | правовращающий | 2500 | 1,0 | 5,0 | IP 54 | Тип X Ø17,9 x 8,3 x 9,0 | 7,3 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK K REL** | Пусковое реле для электродвигателя постоянного тока |
| **HK K CAP** | Защитный кожух для электродвигателя постоянного тока |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*